

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

Роследс.рф



Наше производство

Компания РосЛедс – компания во Владимирской области, специализирующаяся на разработке, изготовлении и продаже светодиодных светильников. В состав нашей компании входит собственное производство площадью свыше 1000 кв. метров, оснащённое высокоточным оборудованием. В полном объёме используя современные технологии, мы создаём красивую и качественную светотехнику для жилых и общественных пространств, а также для наружного освещения.



Как мы работаем

Мы работаем на рынке производства светодиодного оборудования более 5 лет, и за этот период накопили опыт изготовления качественных светильников по оптимальной цене. Мы знаем тонкости led-светильников, а также можем предложить индивидуальные решения именно под ваш проект.



Удобные типы крепления

Встраиваемые

Незаменимое решение для интерьеров различных назначений. Благодаря особенностям установки и визуальной компактности эта система освещения органично вписывается в поверхность потолка.



Накладные


За счёт простой системы монтажа, аккуратного внешнего вида и разнообразия световых эффектов с их помощью можно организовать современное, профессиональное освещение объектов любой сложности.

Подвесные

Простой монтаж и установка на все виды потолков. Подвесные светильники способны решать разноуровневые световые задачи за счёт гибкой регулировки высоты подвеса и тонкой настройки световых эффектов.



АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

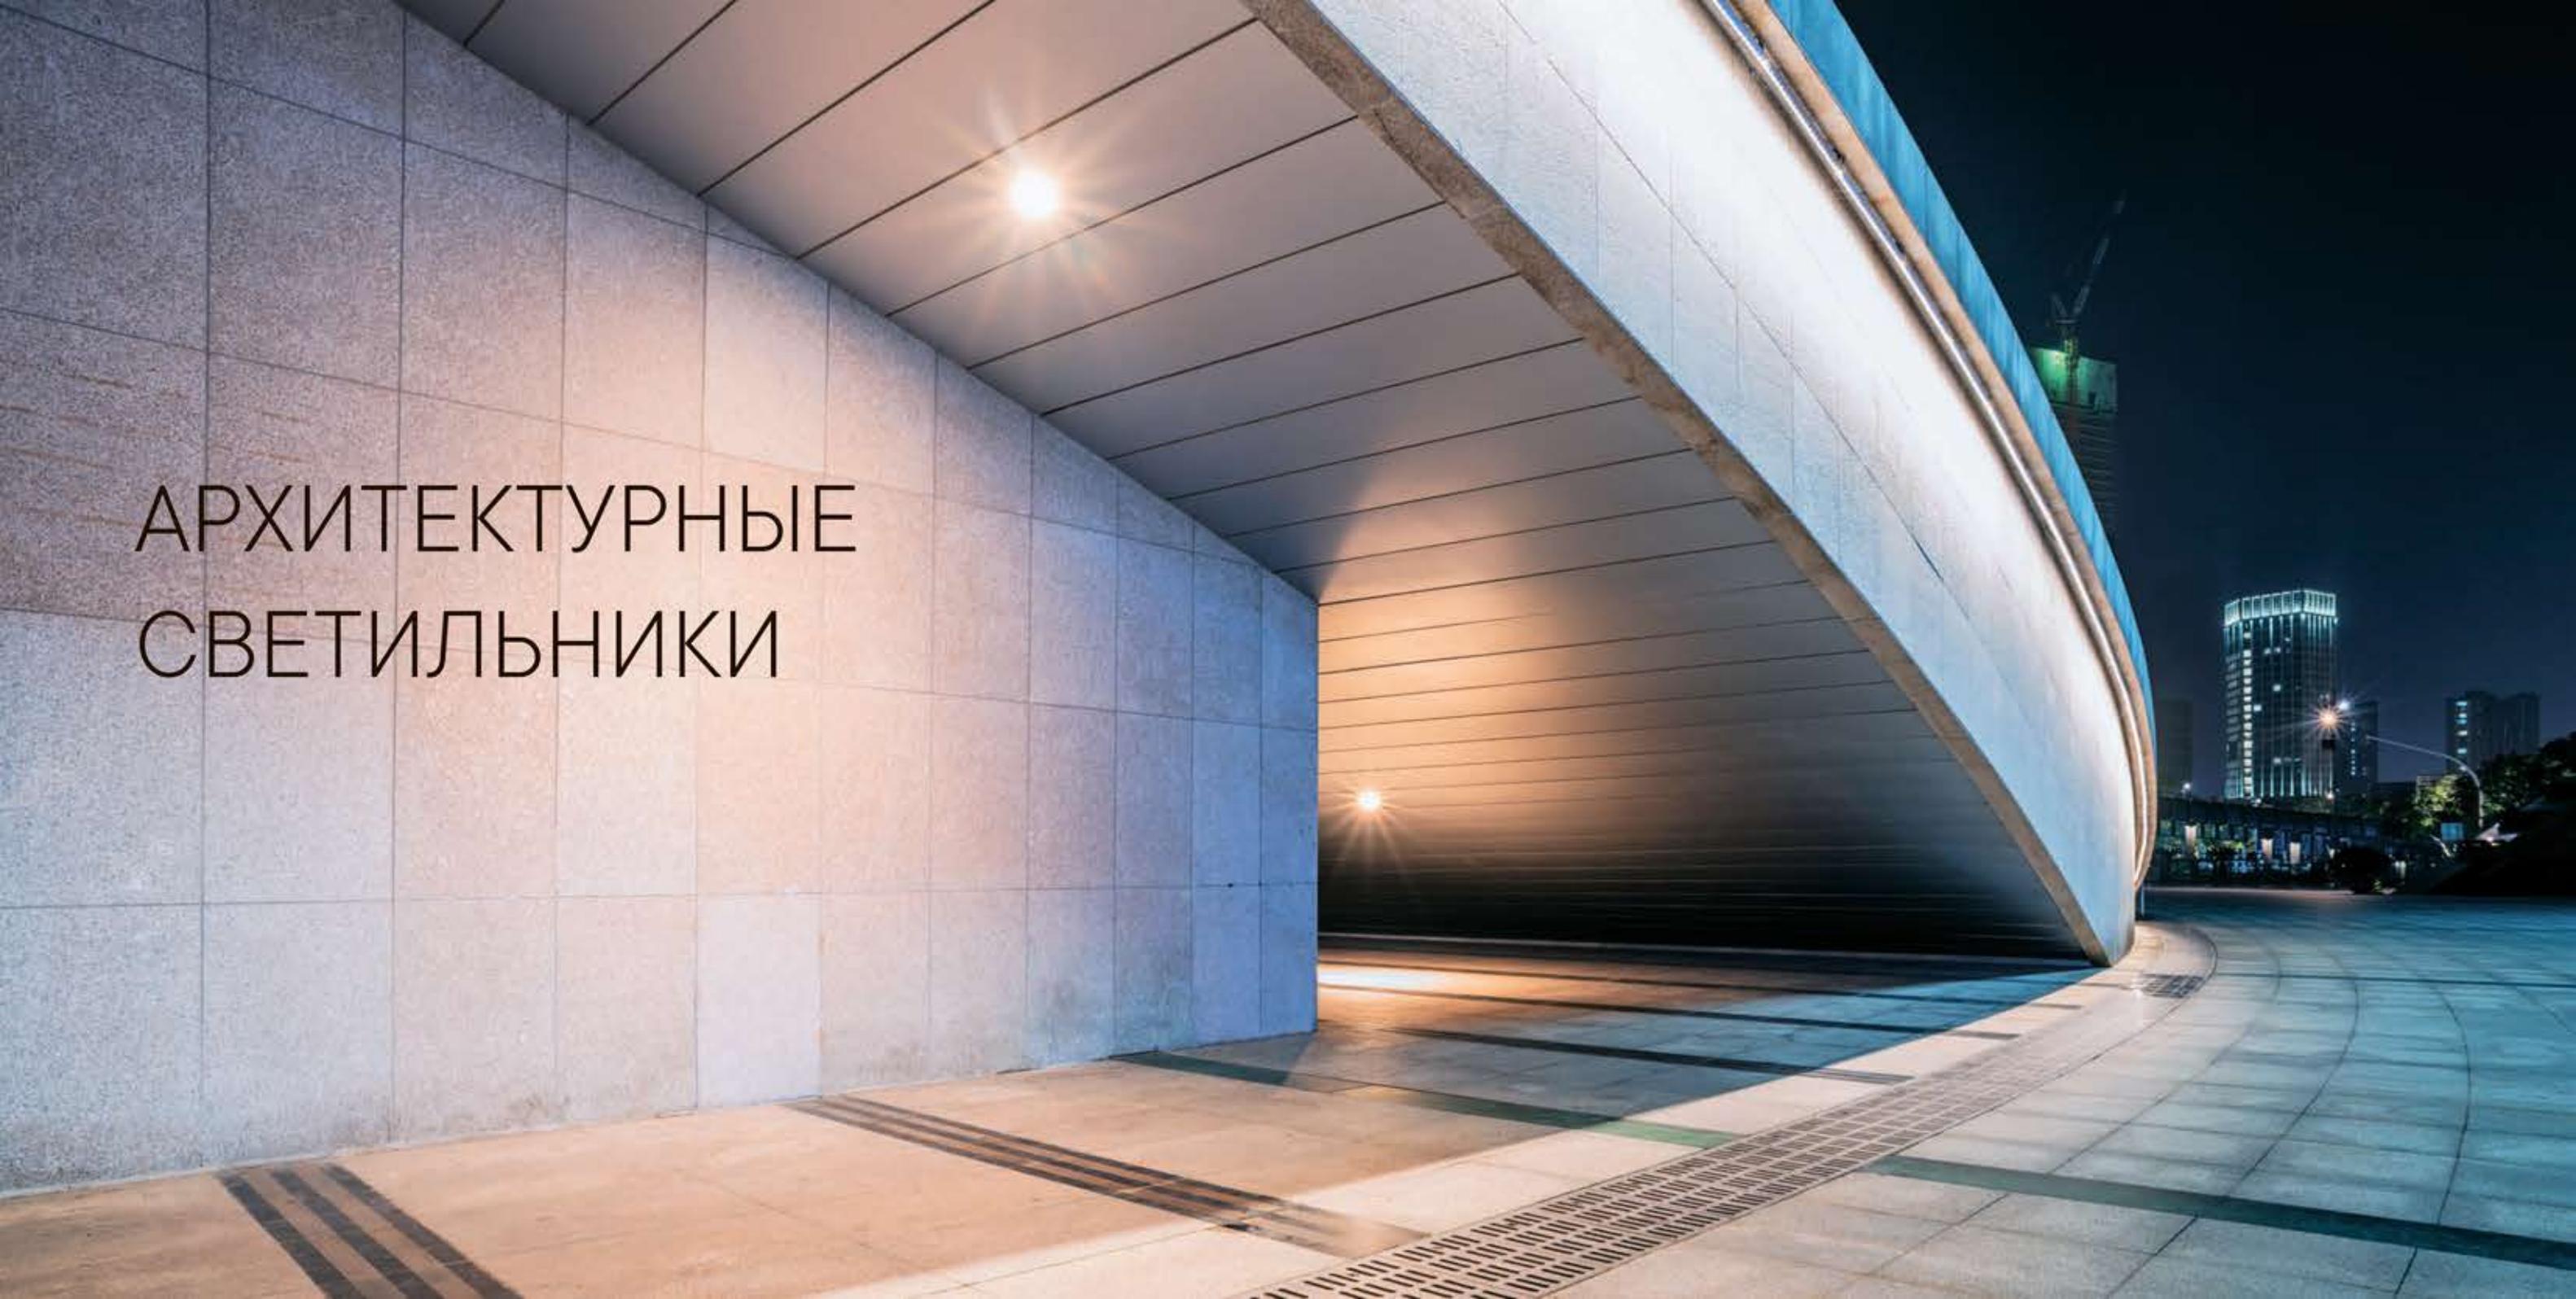




Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	3-40
Цветовая температура, К	2 800-6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Г» - глубокий
Рассеиватель	закалённое стекло 3 мм



R-ArchPark F

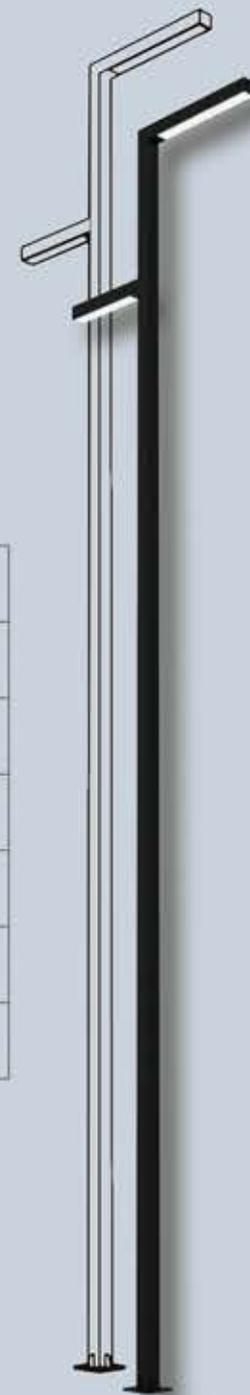

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	60, 100, 200
Материал корпуса	сталь
Цвет по шкале RAL	любой
Рассеиватель	закалённое стекло



R-ArchPark L1

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	60, 100, 200
Материал корпуса	сталь
Цвет по шкале RAL	любой
Рассеиватель	закалённое стекло





R-ArchPark T1

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	60, 100, 200
Материал корпуса	сталь
Цвет по шкале RAL	любой
Рассеиватель	закалённое стекло








R-ArchPark X1

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	60, 100, 200
Материал корпуса	сталь
Цвет по шкале RAL	любой
Рассеиватель	закалённое стекло






R-ArchRay Blend

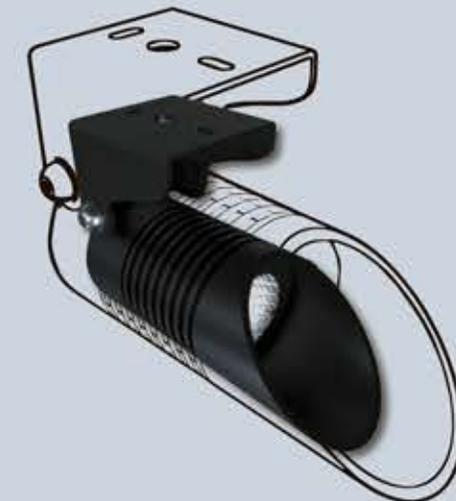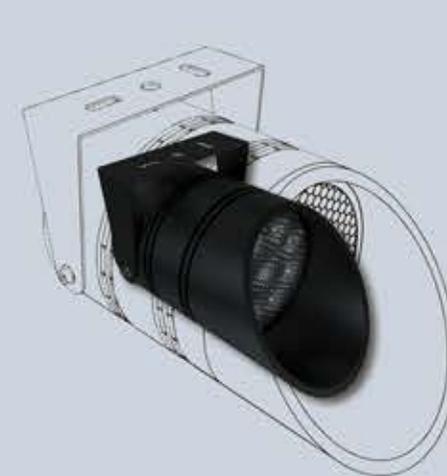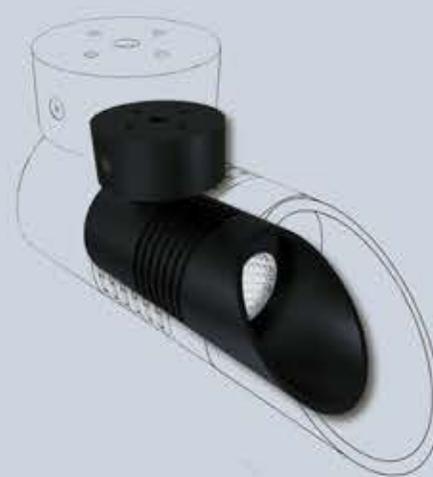

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Г» – глубокий
Рассеиватель	закалённое стекло



R-ArchRay CI

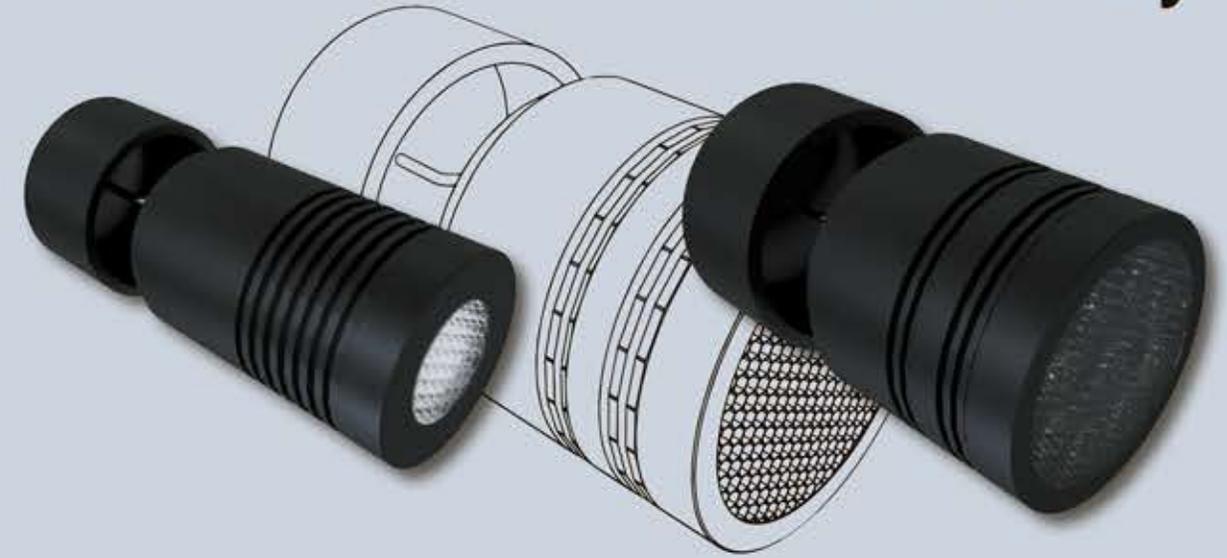

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800 / 6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Г» – глубокий
Рассеиватель	закалённое стекло




R-ArchRay D

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Г» – глубокий
Рассеиватель	закалённое стекло




R-ArchRay Beam

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Г» – глубокий
Рассеиватель	закалённое стекло

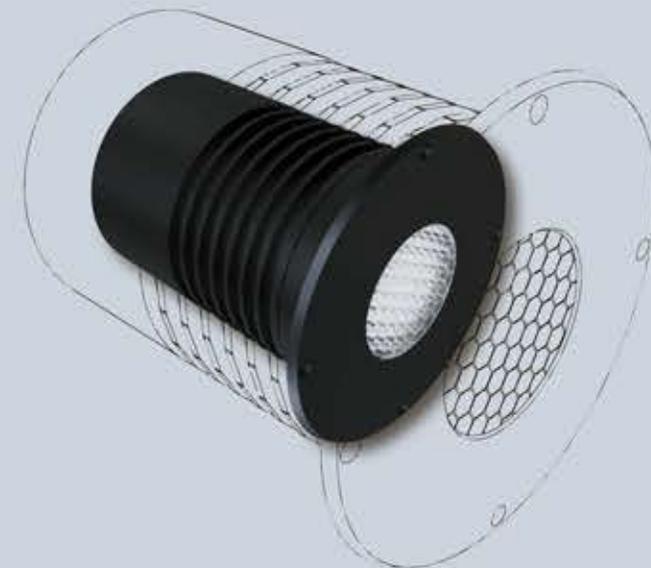

R-ArchRay DL

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Г» – глубокий
Рассеиватель	закалённое стекло

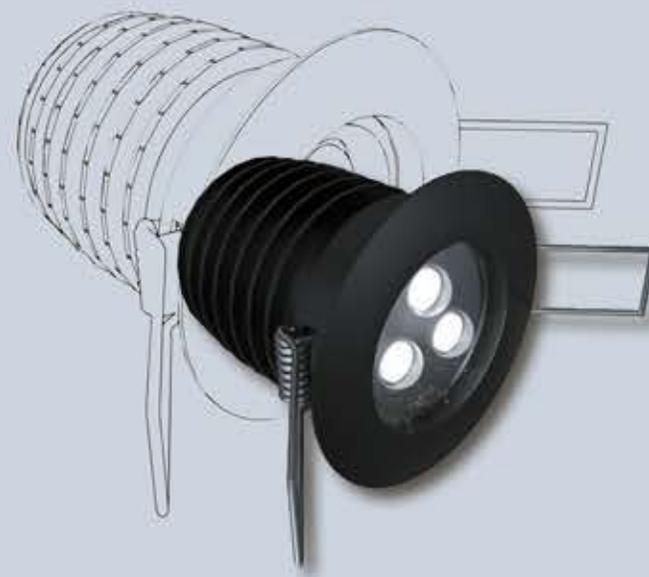

R-ArchRay DLB

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Г» – глубокий
Рассеиватель	закалённое стекло





R-ArchRay L1

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Г» – глубокий
Рассеиватель	закалённое стекло



R-ArchRay MAX

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Г» – глубокий
Рассеиватель	закалённое стекло

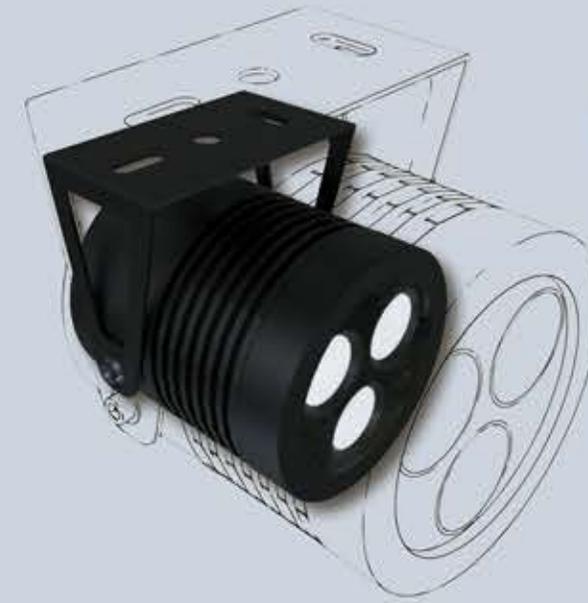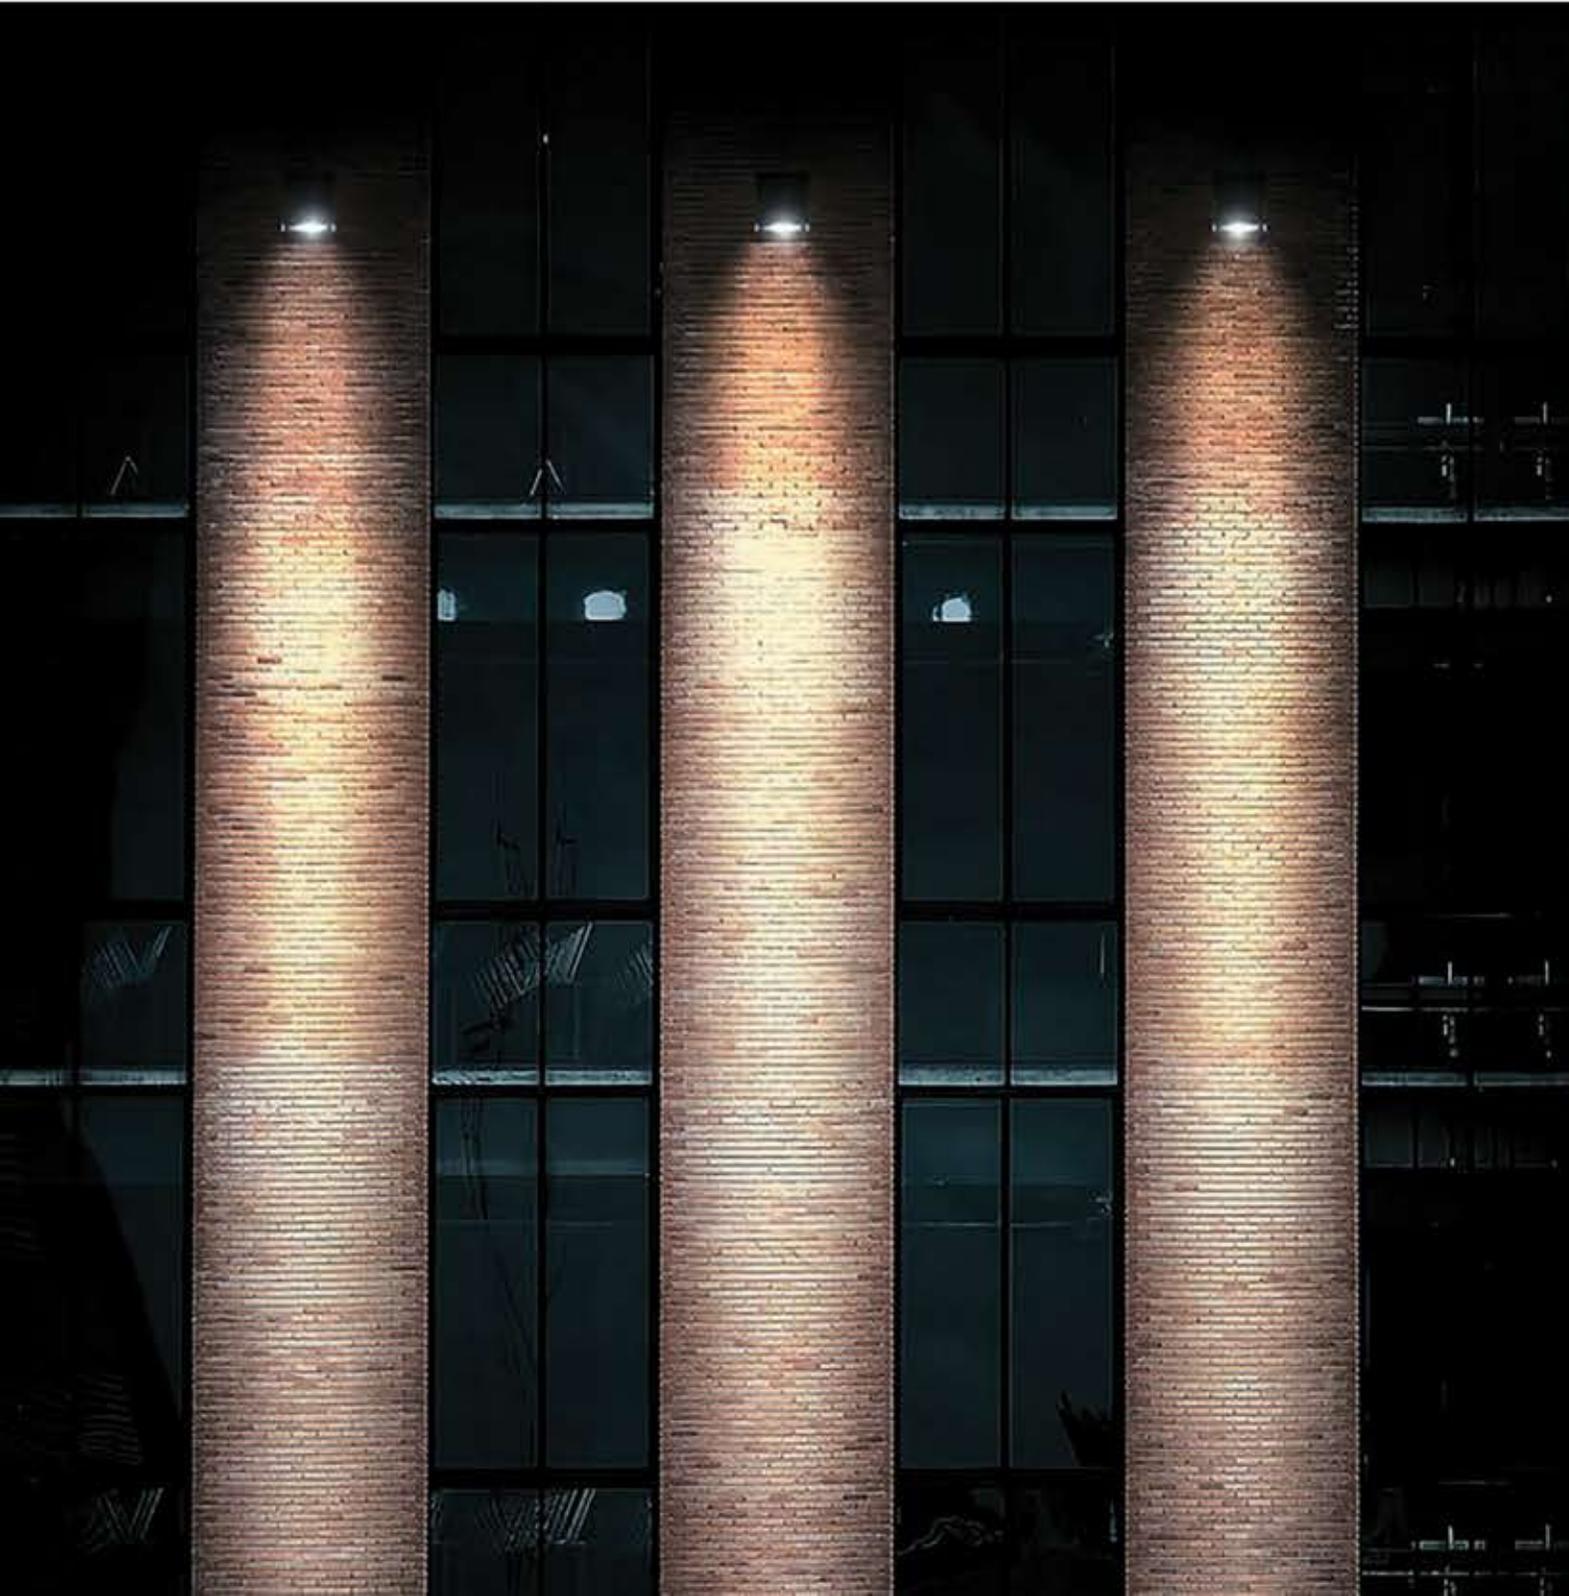

R-ArchUltra


Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Г» – глубокий
Рассеиватель	закалённое стекло

A nighttime photograph of a garden featuring several large, rounded topiary bushes. A stone path winds through the garden, illuminated by several small, bright ground lights. In the background, a tree is lit from below, and a large, dense bush is illuminated from above. The overall scene is dark, with the lights creating a warm, glowing effect.

ЛАНДШАФТНЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



R-ArchGround

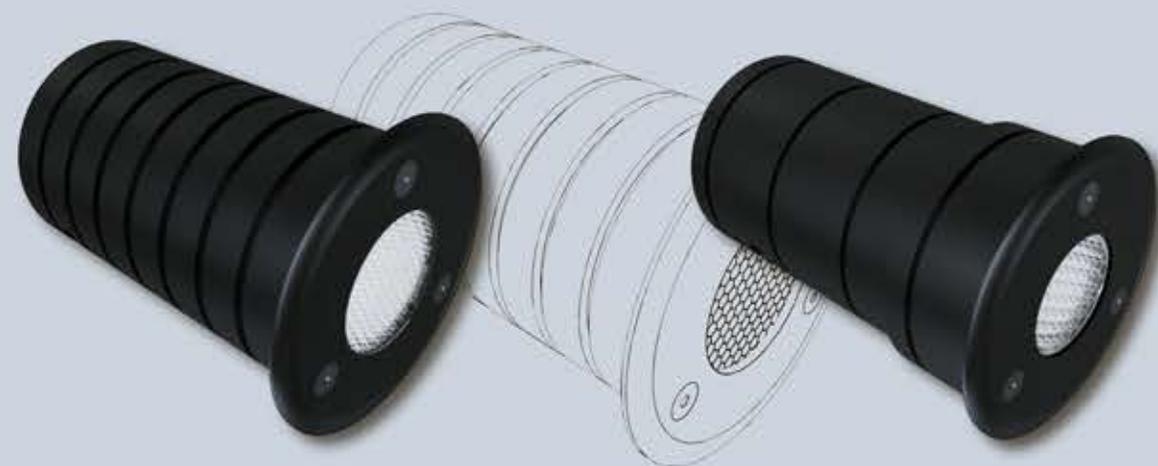

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	3, 6
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Рассеиватель	закалённое стекло




Novotech Embed



Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	3, 6, 12, 20, 27
Цветовая температура, К	2 800–6 500
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Рассеиватель	закалённое стекло

ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

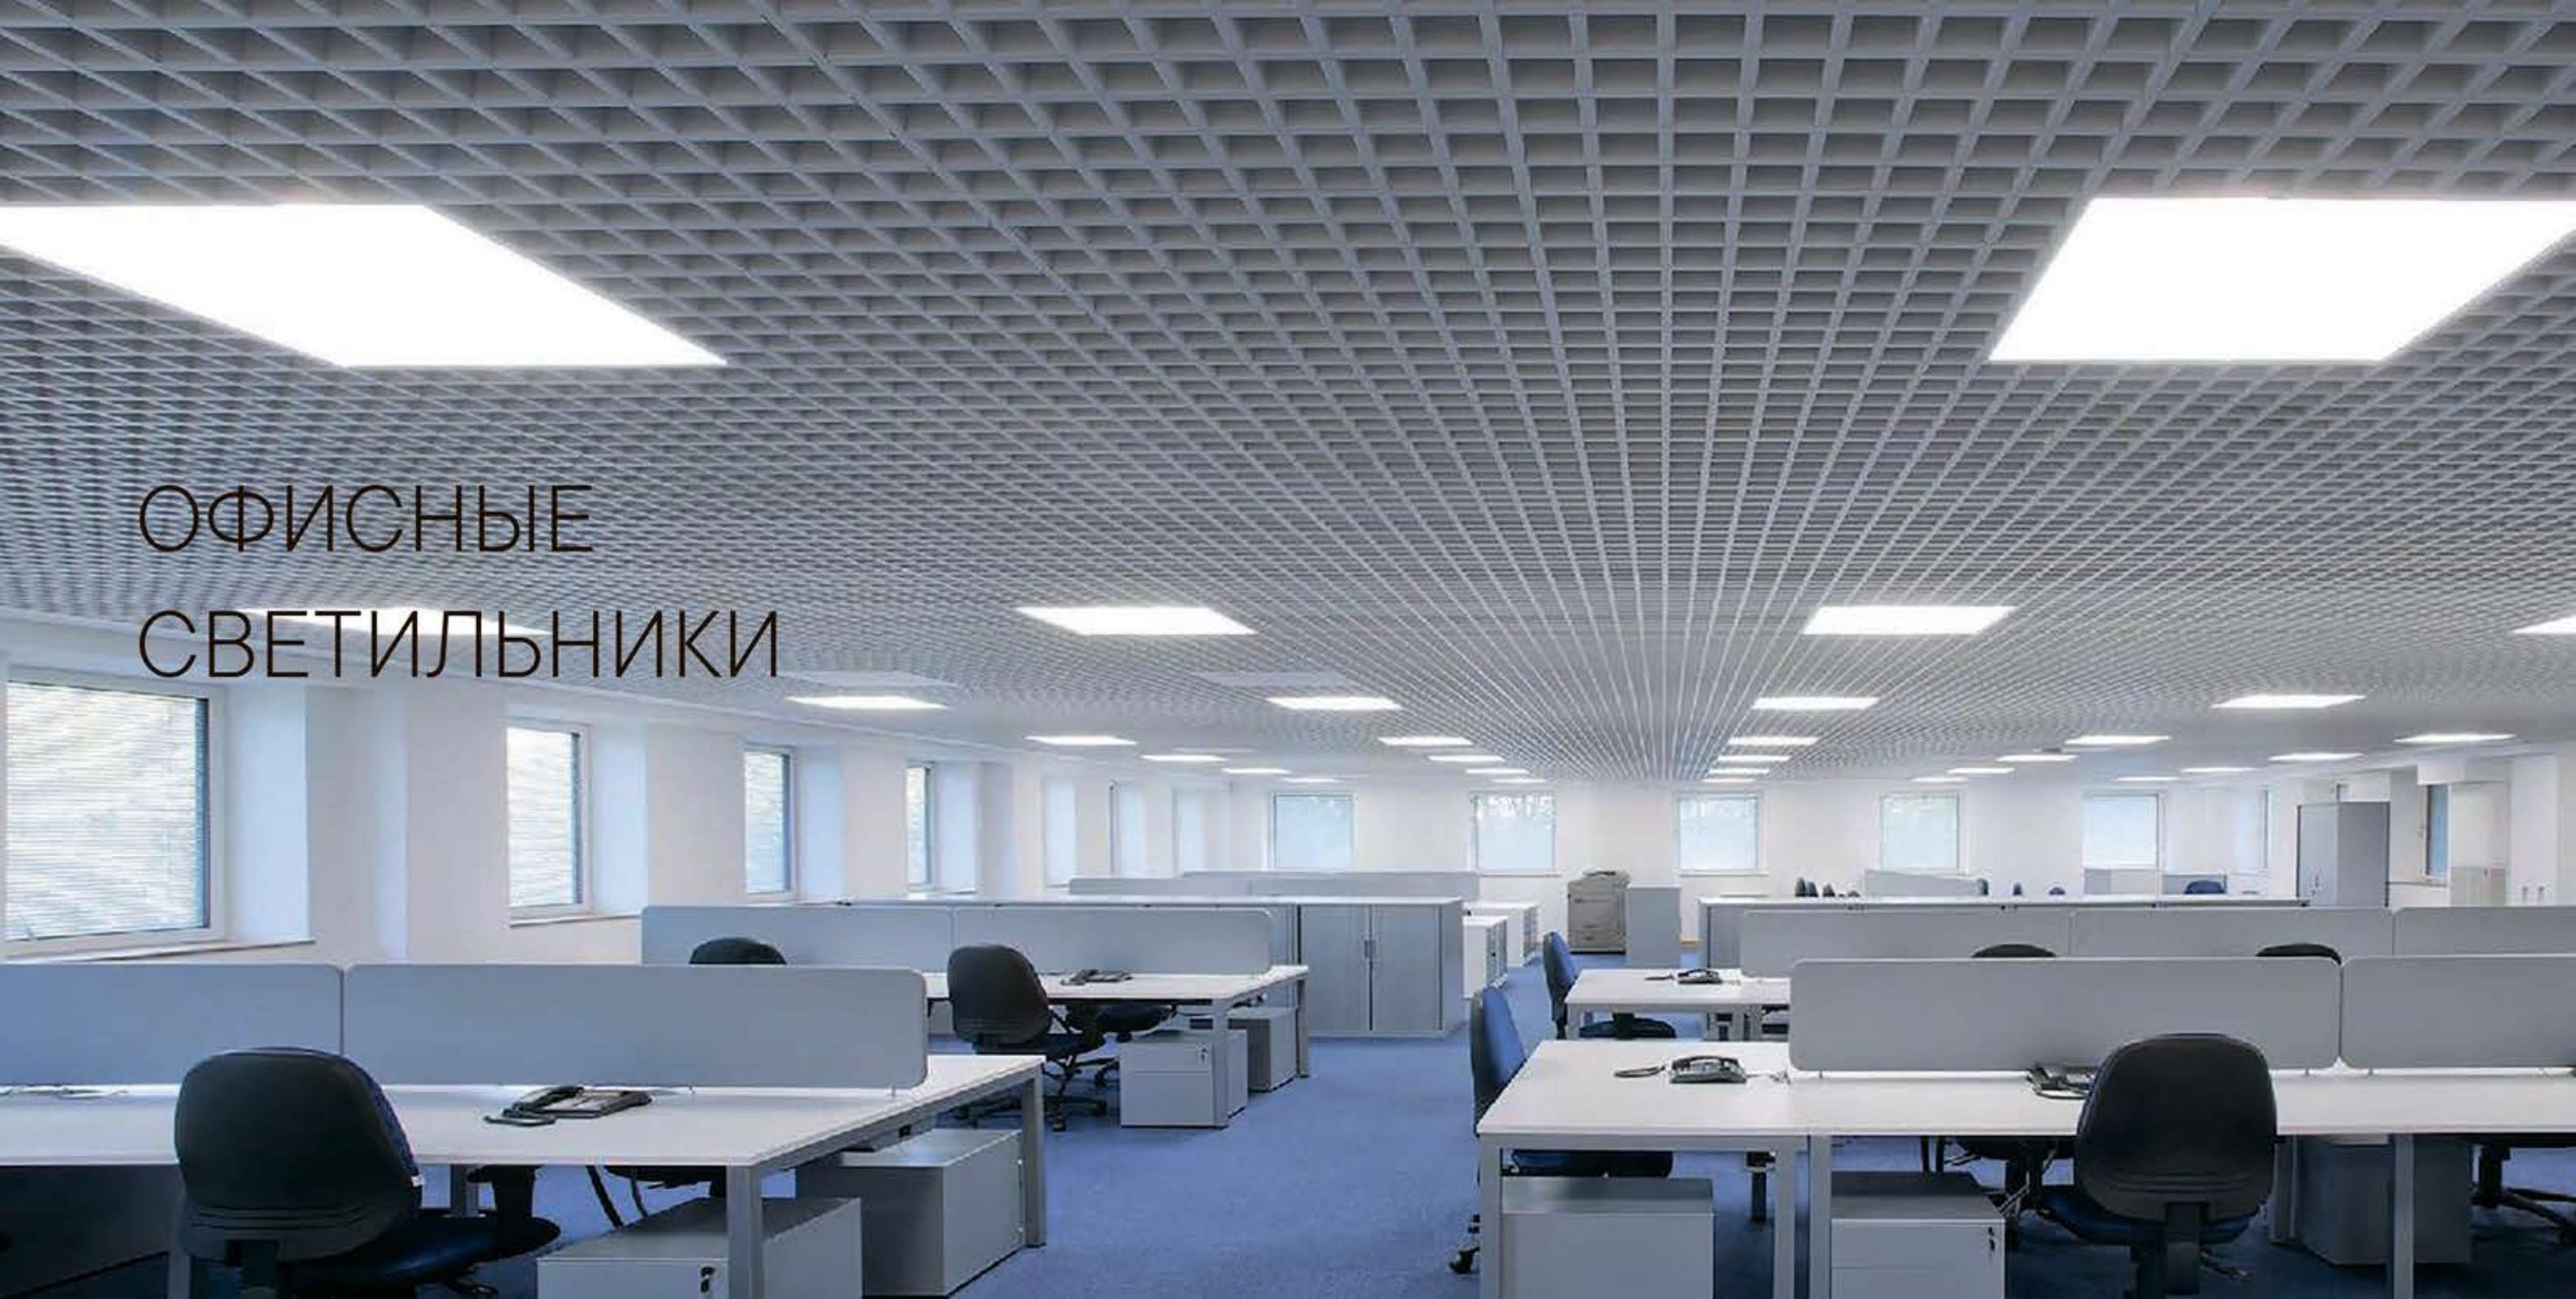




R-Office Domino

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	10-35
Световой поток, Лм	630-3000
Цветовая температура, К	2 800 / 6 500
Степень защиты	IP20-54
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	сталь
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Рассеиватель	закалённое стекло / поликарбонат



R-Office Custom

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	10-35
Световой поток, Лм	630-3000
Цветовая температура, К	2 800 / 6 500
Степень защиты	IP20-54
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	сталь
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Рассеиватель	закалённое стекло / поликарбонат

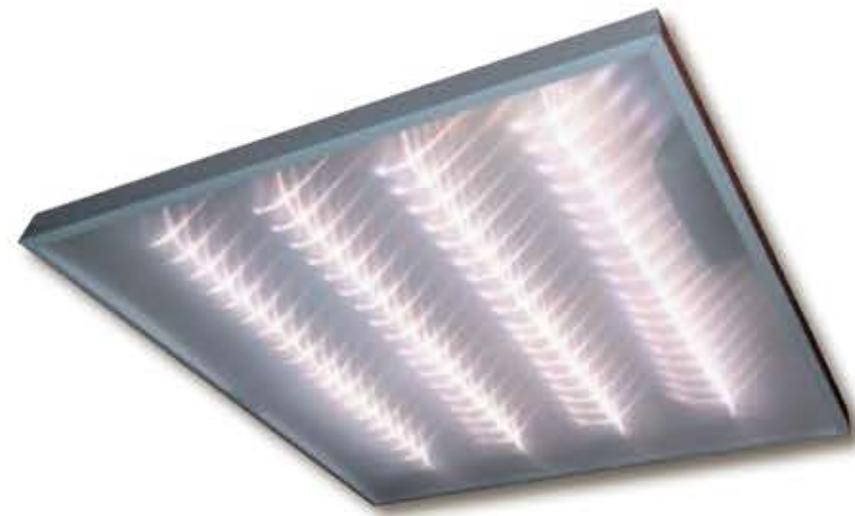

R-Office

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	10-33
Световой поток, Лм	630-3000
Цветовая температура, К	2 800 / 6 500
Степень защиты	IP20-54
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	сталь
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Рассеиватель	закалённое стекло / поликарбонат



R-Office Line

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	20-60
Световой поток, Лм	630-3000
Цветовая температура, К	2 800 / 6 500
Степень защиты	IP20-54
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	сталь
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Рассеиватель	закалённое стекло / поликарбонат




ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



R-Prom A

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	28-270
Световой поток, Лм	630-3000
Цветовая температура, К	2 800 / 6 500
Степень защиты	IP20-54
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Ш» – широкое
Температура эксплуатации	от -45°C до +50°C

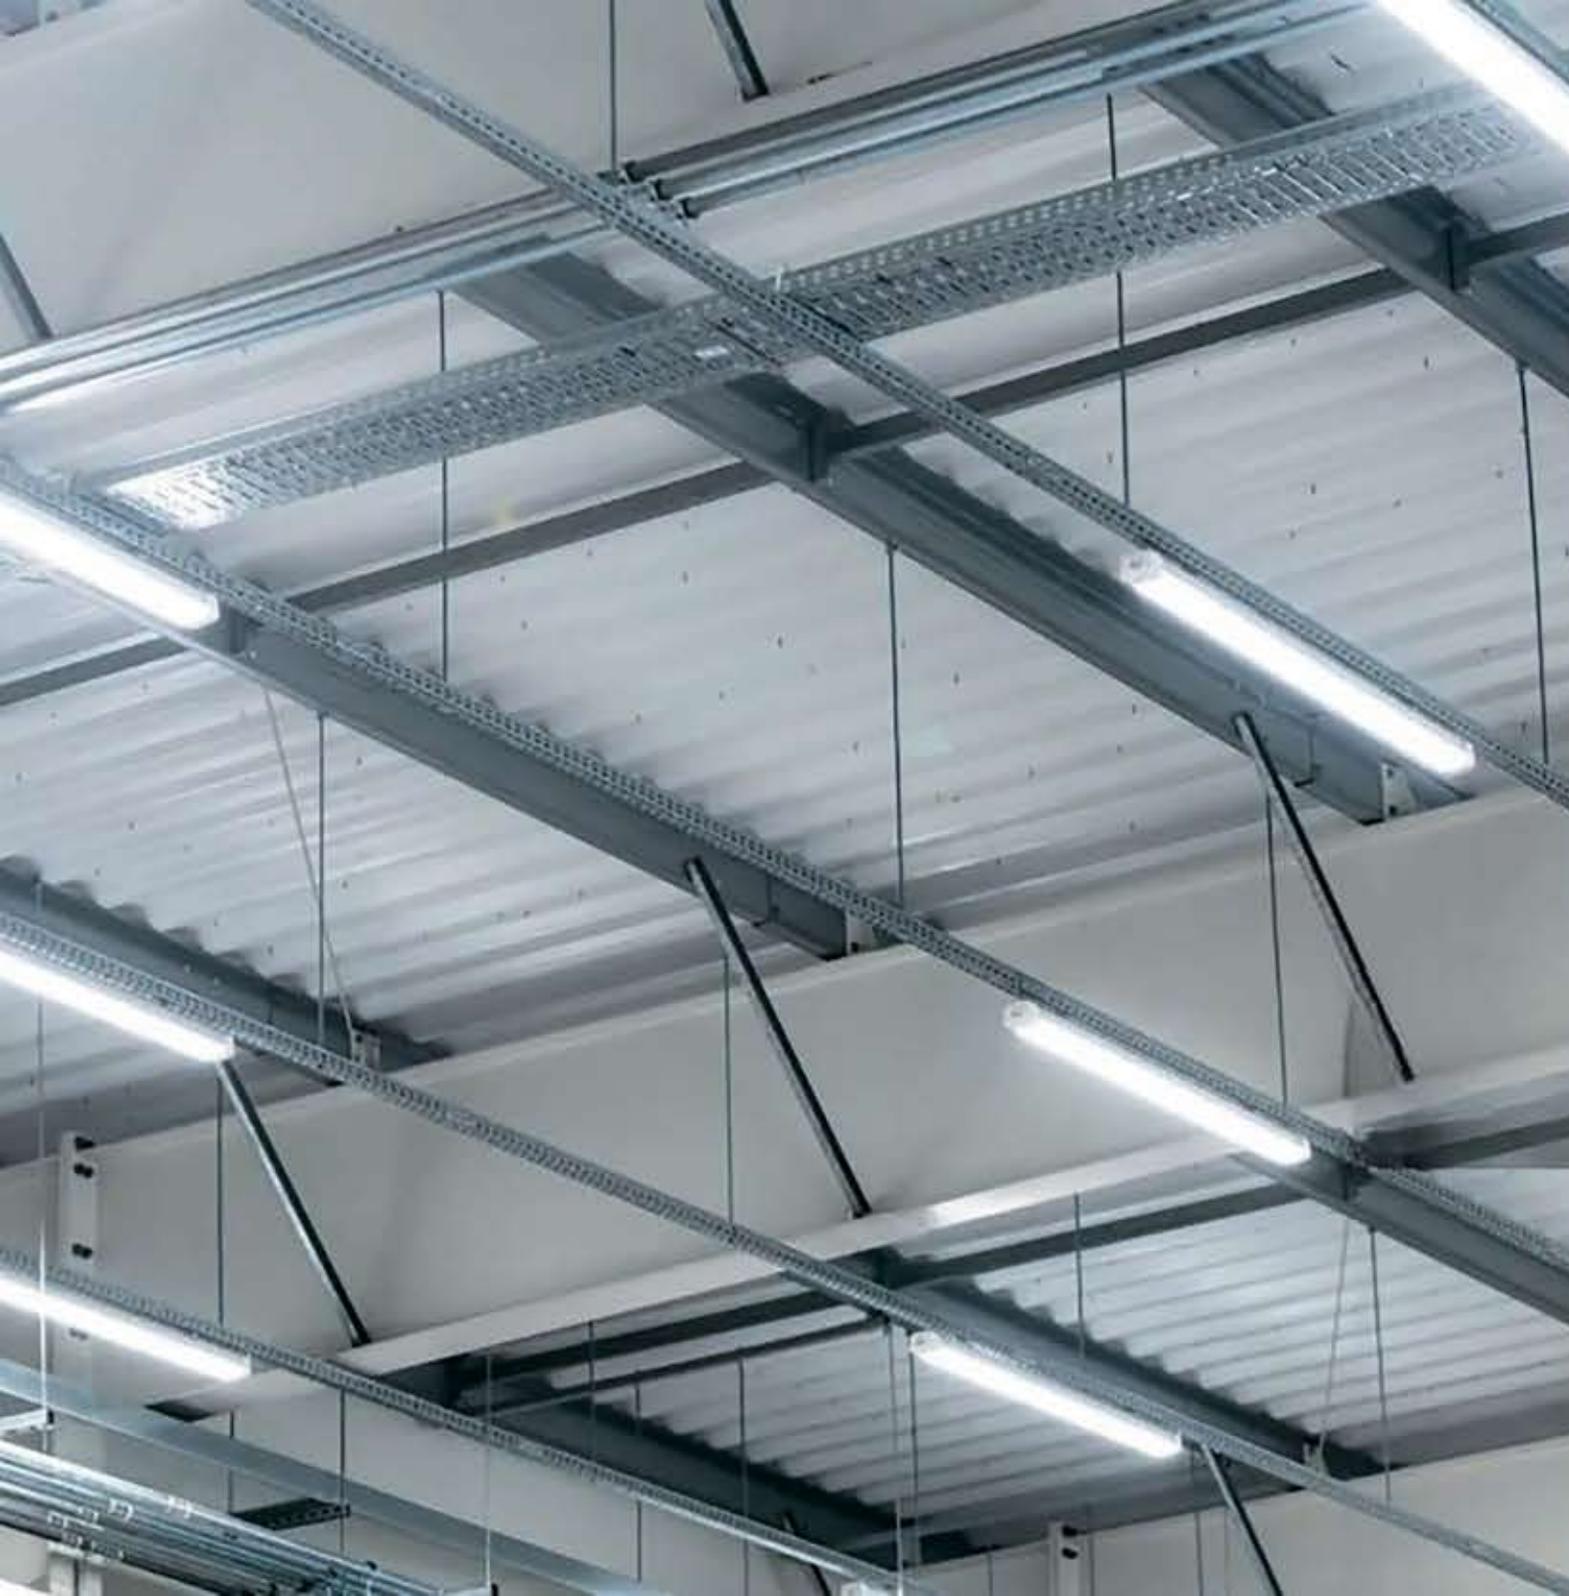

R-Prom Lamp

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	12-102
Световой поток, Лм	1092-9282
Цветовая температура, К	2 800 / 6 500
Степень защиты	IP20-54
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Ш» – широкое
Температура эксплуатации	от -45°C до +50°C




R-Prom Line

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	35-120
Световой поток, Лм	4200-15000
Цветовая температура, К	2 800 / 6 500
Степень защиты	IP20-54
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Ш» – широкое
Температура эксплуатации	от -45°C до +50°C

УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



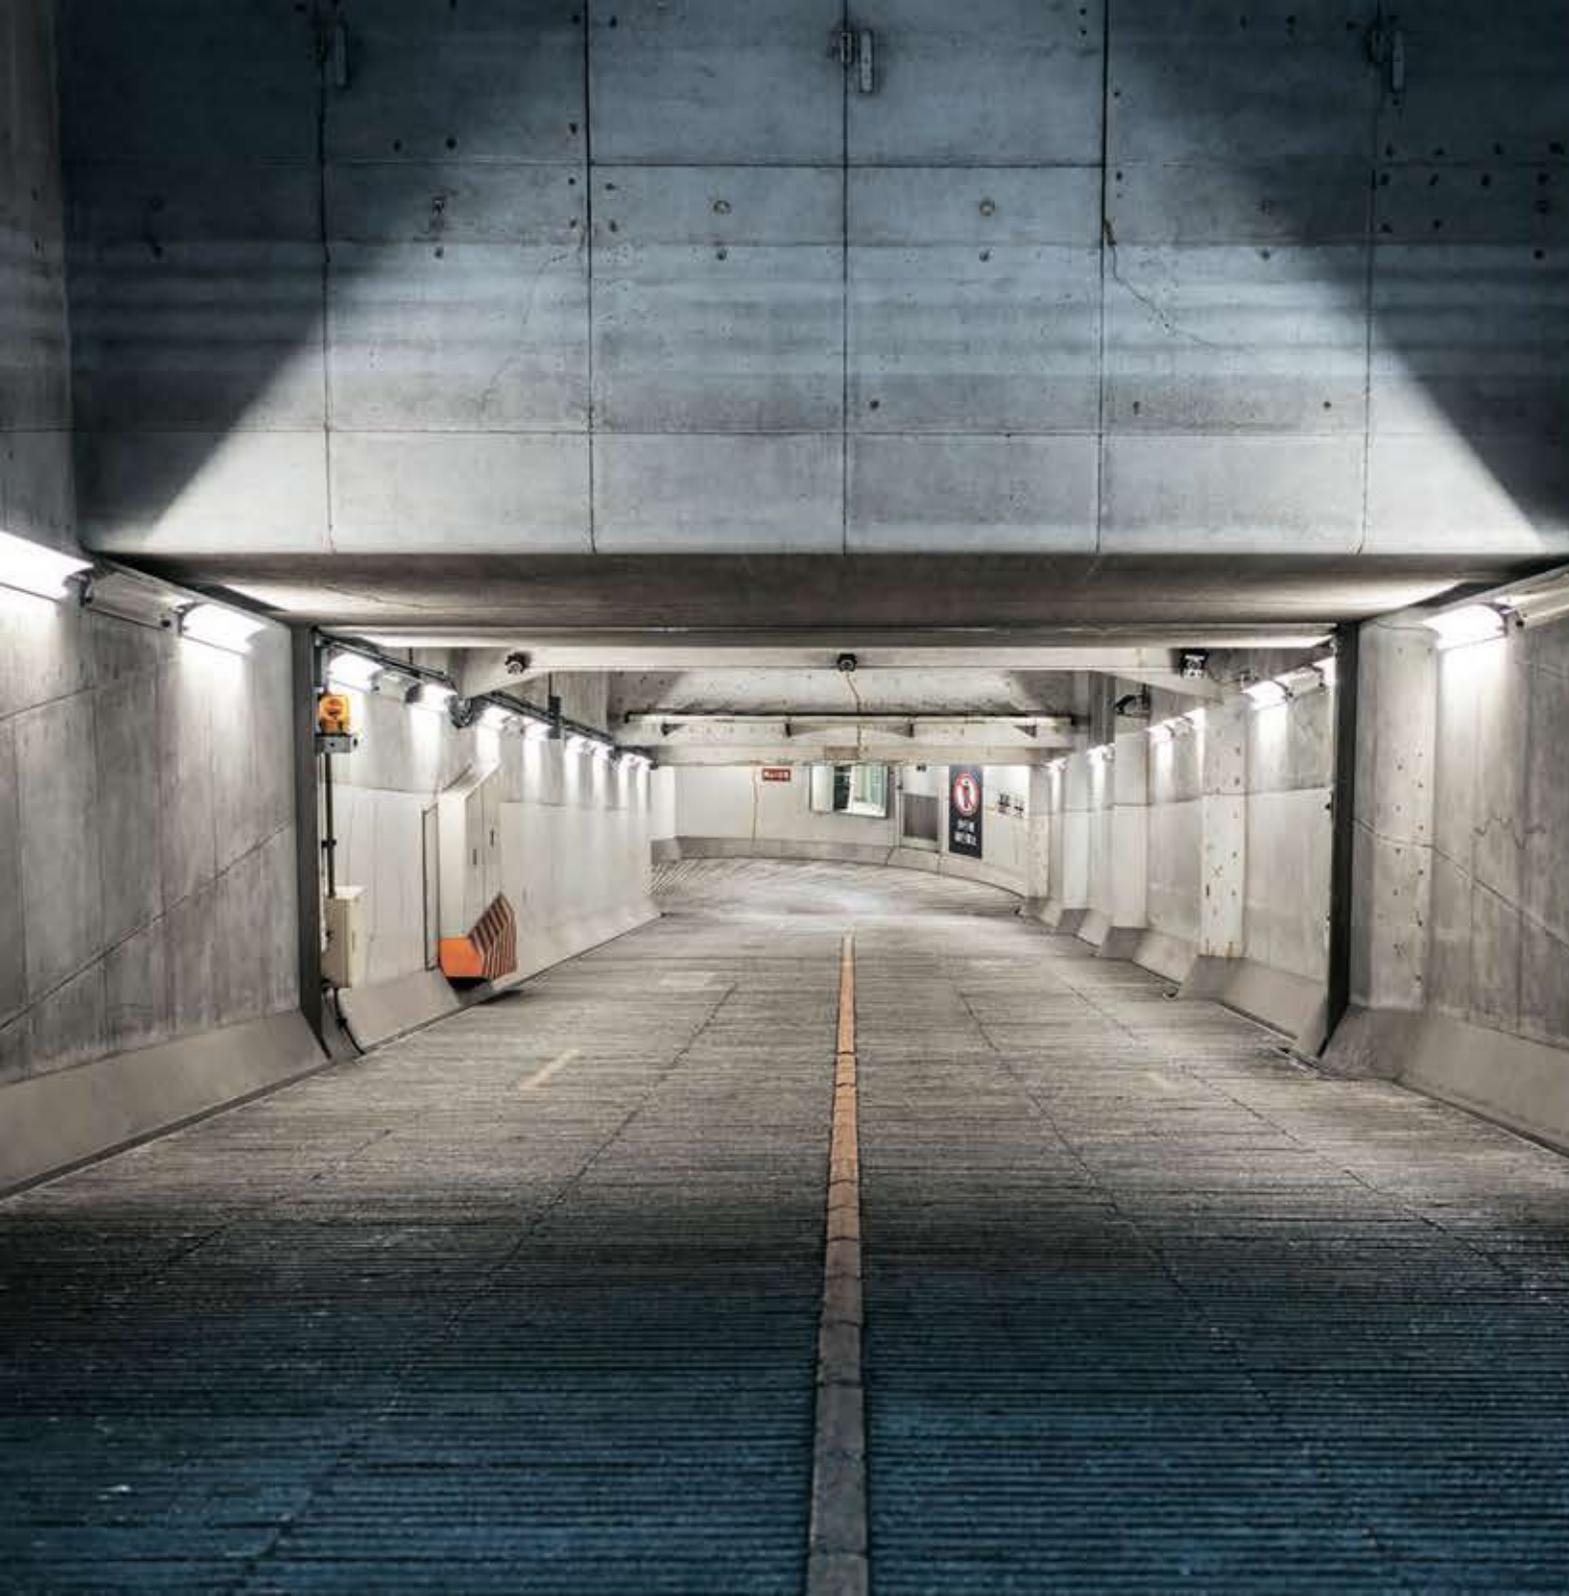

R-Street

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	25-400
Световой поток, Лм	2800-48000
Цветовая температура, К	2 800 / 6 500
Степень защиты	IP20-54
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Температура эксплуатации	От -45°C до +50°C



R-Street A

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	55-320
Световой поток, Лм	7450-42200
Цветовая температура, К	2 800 / 6 500
Степень защиты	IP20-54
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Температура эксплуатации	От -45°C до +50°C

R-ДКУ



R-ДКУ

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	50–200
Световой поток, Лм	6000–24000
Цветовая температура, К	2 800 / 6 500
Степень защиты	IP20–54
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Температура эксплуатации	От -45°C до +50°C

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





R-Design Lite O

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	12-102
Световой поток, Лм	1092-9282
Цветовая температура, К	4000, 5000, 6000
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Способ крепления	подвесной / накладной



R-Design Lite P

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	12-102
Световой поток, Лм	1092-9282
Цветовая температура, К	4000, 5000, 6000
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Способ крепления	встраиваемый



R-Design Lite U

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	12-51
Световой поток, Лм	1092-4641
Цветовая температура, К	4000, 5000, 6000
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Ш» – широкая
Способ крепления	регулируемое



R-Design Lite V

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	12-102
Световой поток, Лм	1092-9282
Цветовая температура, К	4000, 5000, 6000
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Способ крепления	встраиваемый



R-Design Ringo

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	19-331
Световой поток, Лм	2280-39720
Цветовая температура, К	4000, 5000, 6000
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Способ крепления	подвесной / накладной




R-Design Ringo H

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	19-331
Световой поток, Лм	2280-39720
Цветовая температура, К	4000, 5000, 6000
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Способ крепления	подвесной / накладной



R-Design Sota H

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	24-148
Световой поток, Лм	2184-13468
Цветовая температура, К	4000, 5000, 6000
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Способ крепления	подвесной / накладной

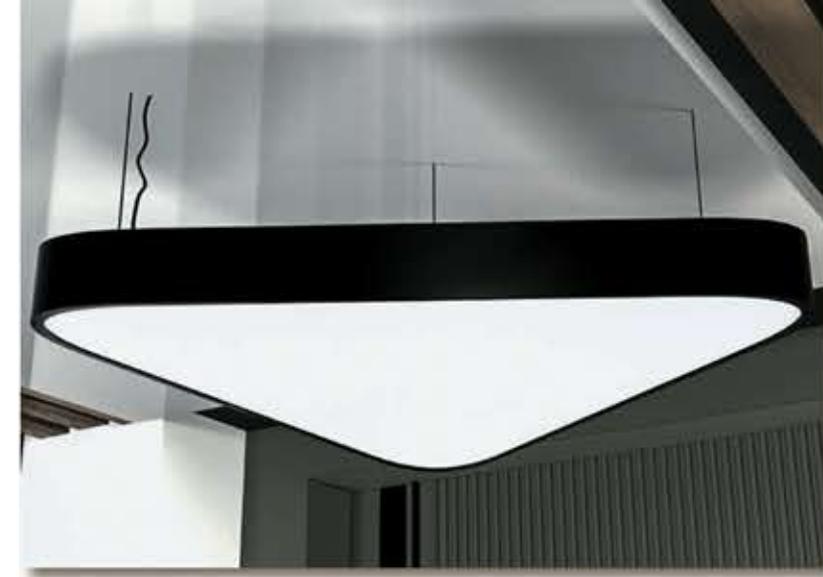

R-Design Triled

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	12-226
Световой поток, Лм	1440-27120
Цветовая температура, К	4000, 5000, 6000
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Способ крепления	подвесной / накладной



R-Design Trio H

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	21-140
Световой поток, Лм	1911-12740
Цветовая температура, К	4000, 5000, 6000
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Способ крепления	подвесной / накладной



R-Design Vector

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	24-414
Световой поток, Лм	2880-49680
Цветовая температура, К	4000, 5000, 6000
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Способ крепления	подвесной / накладной



R-Design Vector H

Гарантия производителя	от 3 до 7 лет
Мощность, Вт	32-175
Световой поток, Лм	2912-15925
Цветовая температура, К	4000, 5000, 6000
Степень защиты	IP67
Напряжение питания, В	12, 24, 36, 48, 220
Материал корпуса	алюминий
Цвет по шкале RAL	любой
Тип КСС	«Д» – косинусная
Способ крепления	подвесной / накладной

Офисные светильники

У офисных встраиваемых светильников естественный свет и отсутствие стробоскопического эффекта (мерцание), что при постоянном использовании данных встраиваемых точечных светодиодных светильников позволяет снизить усталость глаз и повысить работоспособность персонала. Встраиваемый офисный светильник легко монтируется в подвесной потолок, т.к. имеет стандартный размер. Кроме потолка офисные светодиодные светильники могут крепиться на любую ровную поверхность.

Уличные светильники

- формирование безопасной и комфортной среды на автодорогах и вдоль них.
- подсветка тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек.
- высвечивание указателей, архитектурных особенностей зданий, арт-объектов.



Промышленные светильники

Выбор производственного освещения требует внимательного подхода, поскольку соответствующие светильники должны обеспечивать надёжное, эффективное и безопасное освещение в сложных и часто неблагоприятных условиях.

Промышленные светильники классифицируются по разным видам в зависимости от их функционального назначения и области применения. Вот основные категории, которые помогут выбрать подходящие осветительные приборы для различных задач и условий:

1. Для освещения производственных помещений и рабочих мест.
 2. Для обеспечения безопасности и выполнения наиболее важных процессов при отключении основного рабочего освещения.
 3. В местах, за которыми необходим круглосуточный надзор.
- Здесь освещение обеспечивает минимальный уровень света для наблюдения и контроля.



Садово-парковые светильники

Наружное освещение в загородном доме может преследовать разные цели, и для их реализации необходимо использовать соответствующие типы светильников.

- Для удобства передвижения в ночное время, как правило, устраивают подсветку калитки, фонари вдоль дорожек, светильники входной группы, освещение террасы или беседки.
- Светильники часто располагают у стен, чтобы подчеркнуть фактуру отделки, выразительные архитектурные детали либо декоративные элементы. Аналогичным образом нередко подсвечивают павильоны, беседки и другие малые архитектурные формы.
- Формируя в саду отдельные зоны или подчёркивая красоту дизайнерских решений, часто подсвечиваются группы деревьев или кустарников, клумб и других ландшафтных объектов.
- Если на участке есть водоём или фонтан с чашей, подсветка воды позволяет создавать захватывающие визуальные эффекты.




Интерьерные светильники

Правильно подобранные светильники помогают создать нужную атмосферу в помещении. Например, мягкий приглушённый свет создаёт уютную и романтическую обстановку, а яркий свет может придать пространству торжественность и нарядность.

Интерьерные светильники могут быть не только функциональными, но и декоративными элементами интерьера. Они могут стать ярким акцентом в помещении или гармонично дополнить общий стиль.

Современные интерьерные светильники могут быть энергоэффективными, что позволяет снизить расходы на электроэнергию. Это особенно актуально для помещений, где освещение используется часто и долго.

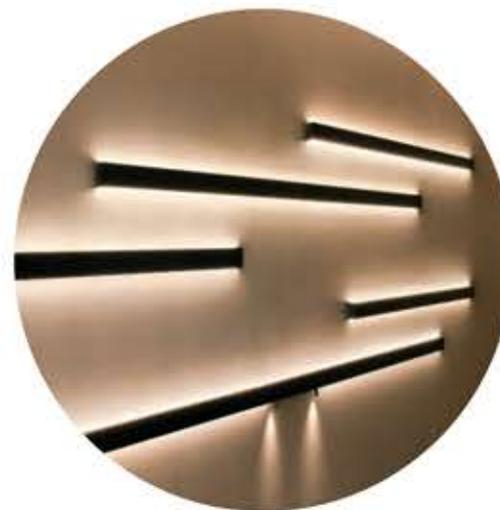





Роследс.рф

г. Владимир, ул. Мостостроевская 2а

8 920 628-22-21

rosled33@yandex.ru